

製品の説明



◆L型擁壁「ニューノーマルクリフ」◆

工期の大幅短縮、現場作業の省力化、多彩なバリエーション。

用途及び規格

H=1,000~H=5,000(mm)

道路用・宅地用

多彩なバリエーションで様々な現場に対応します。




◆「ポーラスエコロジカルコンクリート」製品◆

長年にわたる調査・研究から、画期的な新製法で生まれたのが、植栽可能で強度もあるポーラスエコロジカルコンクリートです。生態系の維持と美しい景観を守ります。

用途及び規格

河川低水護岸保護工事・河川高水敷保護工事・道路法面工事・河川他、自然保護工事・景観池、湖沼、沼沢・碎石跡地緑化工事・公園

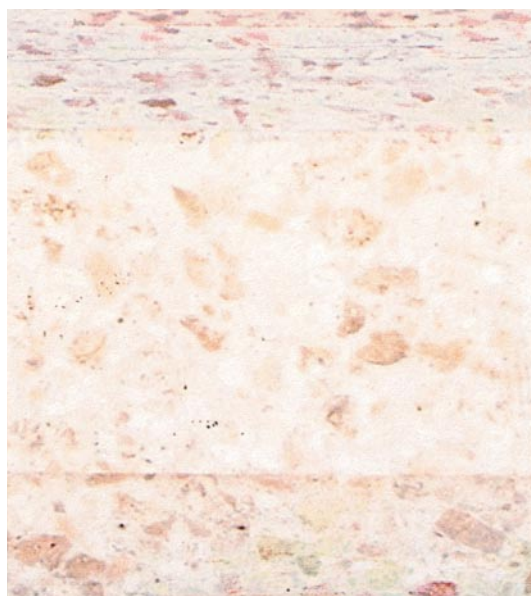

◆KCトラバーチン製品◆

1. 天然のトラバーチンや本部石灰岩に比較して経済的です。
2. 製品が均一で美観を損ないません。
3. 施工が容易です。

用途及び規格

歩道境界の縁石、公園等の縁石、駐車場の境界ブロック、歩道用平板

規格表

骨材別	仕上げ	略号	寸法 (mm)				重量(kg)	
			a	b	c	d	TH	MH
トラバーチン	研磨	A	120	120	120	600	17.3	20.0
	ショットブラスト	B	150	150	150	600	27.0	31.0
本部石灰岩	カットのみ	C	150	150	200	600	36.0	41.0
		D	150	150	250	600	45.0	52.0