


製品の説明

◆「TGスペーサー」◆

用途及び規格

鉄筋コンクリート工事で型枠のせき板と鉄筋の間隔を一定に保つために使用。
TGスペーサー30-60～30-150(mm)、
40-60～40-150(mm) 断熱用有り。

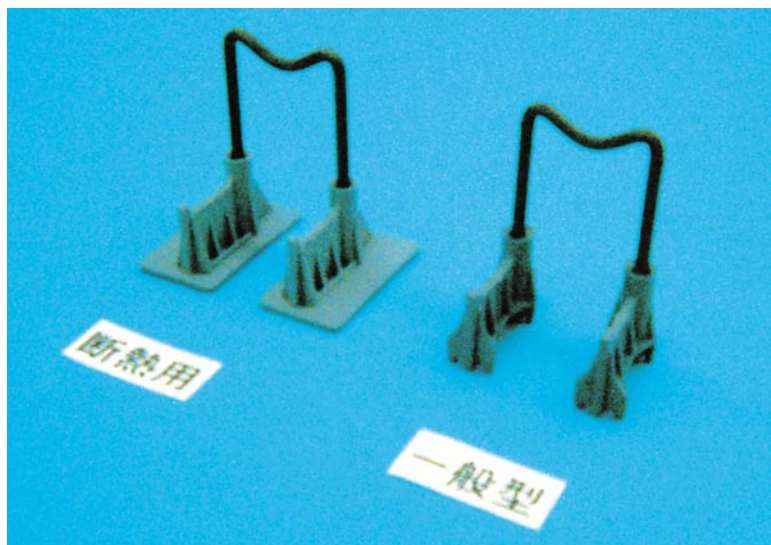

◆「スピードアンカー」◆

用途及び規格

コンクリートの打ち継ぎ部において、新旧コンクリートを構造体として一体化させるために旧コンクリートに打込みする。鉄筋付きアンカー。従来タイプより径が小さく、施工性が早い。

品番	ドリル径	入数	最大抜強度
D10_450	12.5mm	50本	1,800kg
D13_600	16.5mm	30本	2,800kg



◆ステンレス集合郵便受箱◆

用途及び規格

集合住宅中高層用



SA-type	
1戸用	SA-1型
2戸用	SA-2型
3戸用	SA-3型



●壺川公営住宅